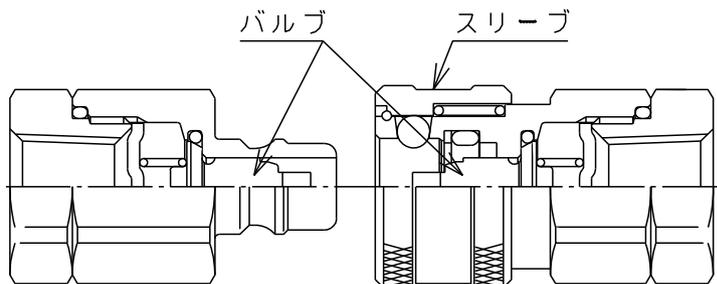


取扱説明書

Q .D .C . Hシリーズ

⚠警告 Hシリーズは、カブラ及びニップル単体で圧力をかけて使用しないでください。

- ⚠注意**
- ・オープンタイプのカブラ(OHC)とバルブ付きニップル(VHN)との組合せでは使用出来ません。
 - ・PHバルブ付きタイプは、カブラ(PHC)とニップル(PHN)の組み合わせでは使用出来ません。
 - ・メインシール形状がUパッカーの場合、負圧では使用出来ません。

⚠接続時に！

- 1) カブラとニップルの残圧を抜きます。残圧を抜く際は0MPa (ゲージ圧)まで抜いて下さい。
- 2) 接続部分の異物を取り除きます。
- 3) スリーブを引きながらニップルを接続します。
- 4) ロックピンが付いているタイプについてはスリーブを半回転させてスリーブを固定します。

⚠危険 ・残圧を抜く時にバルブ先端をハンマー等で叩く事は避けてください。専用の残圧抜き器具を使用するか残圧抜き用のバルブを設けてください。


⚠警告 ・残圧を抜かずに接続すると破損の恐れがあります。

⚠注意 ・接続時はカブラとニップルが真直ぐになる様にしてください。

⚠分離時に！

- 1) 残圧を抜きます。
- 2) スリーブを引きながらカブラ又はニップルを分離方向に引き抜きます。
- 3) ダストキャップを取り付けます。

⚠危険 ・残圧を抜かずに分離すると事故や破損の原因となります。

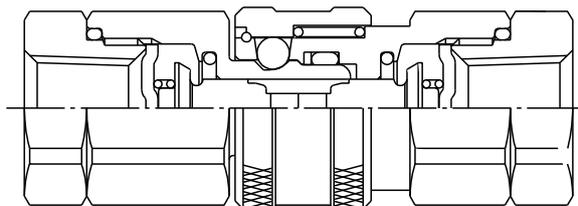⚠加圧時に！

- 1) 最高使用圧力及び最大流量以下で流体を流します。(流体の流れる方向は任意です。)

⚠警告 ・カブラとニップルは回転させて使用しないで下さい。

・過大な曲げや引張力の加わった状態で使用しないでください。

⚠注意 ・使用可能流体についてはカタログを参照して下さい。